



**ON THE JOB**  

---

**SINCE 1865**™





## QUIÉNES SOMOS?

Desde hace más de 150 años los productos DAP son la solución elegida tanto por profesionales como por usuarios DIY que buscan resultados confiables, de alta calidad y larga duración.

Presentes en más de 75 países alrededor del mundo y desde nuestras oficinas centrales en Baltimore, USA, **DAP Products Inc.** desarrolla y fabrica selladores, espumas, adhesivos y masillas que son sinónimo de calidad e innovación.

Nuestra razón de ser es ofrecer soluciones confiables para construir, reparar y renovar hogares alrededor del mundo, brindando confianza y seguridad de principio a fin.

Nuestro mayor deseo es ayudar a nuestros consumidores a tener éxito en sus trabajos y proyectos. Junto a **Rust-Oleum**, **DAP Products Inc.** es parte de **RPM Consumer Group**, un grupo empresario líder con presencia global y un mercado comprometido con la calidad, innovación y el servicio al cliente.

**DAP**, la marca líder en EE. UU., ahora también está disponible en Latinoamérica. Para más información visita nuestro sitio web [www.dap-latam.com](http://www.dap-latam.com)



## ÍNDICE

<b>SELLADORES PARA PROYECTOS DE PINTURA</b>	<b>pág. 01</b>
DAP® ALEX™ Sellador Acrílico Pintable	pág. 01
DAP® ALEX PLUS™ Sellador Acrílico Siliconizado Pintable	pág. 02
<b>SELLADORES PARA PUERTAS Y VENTANAS</b>	<b>pág. 03</b>
DAP® SILICONA 100% Sellador Uso General	pág. 03
DAP® DYNAFLEX™ Sellador Elastomérico Premium	pág. 04
DAP® EXTREME STRETCH™ Sellador Premium Súper Elastomérico	pág. 05
<b>SELLADORES PARA BAÑOS Y COCINAS</b>	<b>pág. 06</b>
DAP® SILICONE MAX™ Sellador Anti-Hongos Premium para Baños y Cocinas	pág. 06
<b>SELLADORES PARA PROYECTOS ESPECIALES</b>	<b>pág. 07</b>
DAP® CONCRETO Sellador y Reparador de Concreto y Mampostería	pág. 07
DAP® POLIURETANO Sellador Adhesivo	pág. 08
<b>ADHESIVOS PARA CONSTRUCCIÓN</b>	<b>pág. 09</b>
Adhesivo de montaje DAP® DYNAGRIP™ MULTIPROPÓSITO	pág. 10
Adhesivo de montaje DAP® DYNAGRIP™ AGARRE INSTANTÁNEO PARA USO PESADO	pág. 10
<b>ESPUMAS DE POLIURETANO</b>	<b>pág. 11</b>
DAP® MAX FILL™ Espuma de Poliuretano Triple Expansión	pág. 11
DAP® TOUCH 'N FOAM™ FIRE BREAK™ Espuma de Poliuretano Corta-Fuego	pág. 12
DAP® TOUCH 'N FOAM™ MOUSE SHIELD™ Espuma de Poliuretano Anti-Plagas	pág. 12



# SELLADORES PARA PROYECTOS DE PINTURA

## PARA QUÉ SIRVEN?

Rellenar y sellar grietas, rajaduras y juntas antes de pintar, para lograr un acabado profesional de la pintura.

## DÓNDE SE USAN?

Marcos de puertas y ventanas, Zócalos y Molduras, principalmente en ambientes de interior.

## QUIÉNES LOS UTILIZAN?



PRO

Pintores, Contratistas y Albañiles.



DIY

Principiantes, Intermedios y Avanzados.



01

## DAP® ALEX™ Sellador Acrílico Pintable

Sellador acrílico multipropósito pintable para aplicaciones de interior y exterior. Se aplica de forma lisa y fácilmente. Para uso en juntas y grietas de movimiento mínimo.

- No se agrieta
- Pintable en 2 horas
- Resistente a hongos y moho
- Limpieza con agua. Bajo olor
- Uso Interior y Exterior

### IDEAL PARA SELLAR:

Pequeñas grietas y rajaduras, especialmente antes de pintar - Marcos de ventanas - Marcos de puertas - Zócalos - Molduras - Uniones de esquina

### ADHIERE A:

Madera - Aluminio - Metal - Vinilo - Plástico - Drywall - Ladrillo - Piedra - Concreto - Superficies pintadas



**25 AÑOS DURABILIDAD**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Látex Acrílico - Cumple con la norma ASTM C834 - Temperatura de aplicación 4°C a 38°C - Secado al tacto en 30 minutos

PRESENTACIÓN	CONTENIDO	COLOR	CÓDIGO	UPC	Unid. x caja
Cartucho	300 ml	Blanco	7079834070	070798340701	12





### DAP® ALEX PLUS™ Sellador Acrílico Siliconizado Pintable

Sellador de uso general de excelente calidad para sellar una amplia variedad de superficies de interior y exterior. Contiene aditivos de silicona para mayor flexibilidad y adhesión, y se contrae menos para brindar un sellado duradero a prueba de agua\*. ALEX PLUS™ se puede pintar con pintura a base de látex o de aceite en solo 30 minutos\*\*, ahorrando tiempo. Permite lograr un excelente acabado de la pintura, sin modificar el brillo ni generar decoloración. Es fácil de aplicar y se puede alisar con o sin herramientas. Provee un sellado con una durabilidad de 40 años. Para uso en juntas de movimiento moderado.

- Mayor flexibilidad y adhesión
- Completa el proyecto más rápido
- Pintable en solo 30 minutos\*\*
- Excelente acabado: no brilla ni decolora la pintura
- Resistente a grietas
- Ideal para juntas de movimiento moderado
- Sello 100% a prueba de agua
- Resistente a hongos y moho
- Fácil aplicación
- Versatil: adhiere a una gran variedad de superficies
- Limpieza con agua. Bajo olor
- Uso Interior y Exterior



**40 Años DURABILIDAD**

**IDEAL PARA SELLAR:** Grietas, rajaduras y juntas, especialmente antes de pintar - Marcos de ventanas - Marcos de puertas - Zócalos - Molduras - Uniones de esquina - Paneles de revestimiento lateral - Tubos - Respiraderos


**ADHIERE A:** Madera - Aluminio - Metal - Vinilo - Plástico - Drywall - Ladrillo - Piedra - Concreto - Yeso - Superficies pintadas

#### TERMINA MAS RÁPIDO - LISTO PARA PINTAR EN 30'



- ✓ Acabado final sin marcas de pincel o deformaciones luego de solo 30 minutos
- ✓ No decolora ni modifica el acabado de la pintura
- ✗ Marcas y daño en el sellador a causa del pintado
- ✗ Modificación del brillo en el acabado de la pintura

#### ACABADO PROFESIONAL SIN RAJADURAS

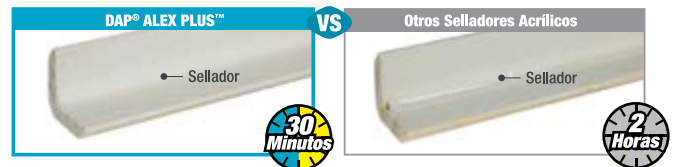

- ✓ No resquebrajará la capa de pintura
- ✓ Excelente resistencia a la contracción
- ✗ Encogimiento significativo y resquebrajamiento de la capa de pintura

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Látex Acrílico con Silicona - Excede la norma ASTM C834 - Temperatura de aplicación 4°C a 38°C - Secado al tacto en 30 minutos - Al menos una de las dos superficies a sellar debe ser porosa

PRESENTACIÓN	CONTENIDO	COLOR	CÓDIGO	UPC	Unid. x caja
Tubo	162 ml	Blanco	7079834073	070798340732	12
Cartucho	300 ml	Transparente	7079834072	070798340725	12
Cartucho	300 ml	Blanco	7079834071	070798340718	12



\* Cuando se compara con el sellador ALEX de DAP.  
\*\* A excepción de Alex Plus Transparente que es pintable luego de 7 a 14 días.



# SELLADORES PARA VENTANAS Y PUERTAS

## PARA QUÉ SIRVEN?

Sellar y prevenir el paso de corrientes de aire, agua, humedad o plagas e insectos para evitar daños, ahorrar energía y mejorar el confort en el hogar. Instalar aberturas: puertas, ventanas, bocas de luz, etc.

## DÓNDE SE USAN?

Ventanas, Marcos de Puertas, Molduras, Tuberías, Ductos y Respiraderos, principalmente en ambientes de exterior.

## QUIÉNES LOS UTILIZAN?

Contratistas, Albañiles, Colocadores y Fabricantes de aberturas.



Intermedios y Avanzados



## DAP® SILICONA 100% Sellador para Uso General

Sellador de uso general, durable y de alta calidad, 100% a prueba de agua e intemperie para sellar corrientes de aire, el paso del agua y la humedad alrededor de ventanas, puertas y más. Crea un sellado elástico y hermético que permanece flexible para soportar la expansión y contracción sin agrietarse ni perder la adhesión. El sellador curado es resistente al moho y los hongos.

- 100% Silicona: no se agrieta ni se encoje
- Sellado a prueba de agua
- Resistente a la intemperie
- Alta durabilidad, flexibilidad y adhesión
- Buena adhesión en superficies lisas con lisas
- Uso Interior y Exterior

**IDEAL PARA SELLAR:** Ventanas - Puertas - Paneles de revestimiento lateral - Rebordes y molduras - Tubos - Conductos de ventilación - Canaletas - Tapajuntas

**ADHIERE A:** Aluminio - Metal - Vidrio - Cerámica - Porcelana - Fibra de Vidrio - Maderas no aceitosas - Vinilo - Plástico - Otras superficies lisas

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Silicona Acética 100% - Cumple con la norma ASTM C920 clase 25 - Temperatura de aplicación -37°C a 60°C - Secado al tacto en 20 minutos



PRESENTACIÓN	CONTENIDO	COLOR	CÓDIGO	UPC	Unid. x caja
Tubo	83 ml	Transparente	7079808203	070798082038	12
Cartucho	290 ml	Transparente	7079808201	070798082014	12
Cartucho	290 ml	Blanco	7079808200	070798082007	12
Cartucho	290 ml	Negro	7079808202	070798082021	12



## DAP® DYNAFLEX™ Sellador Elastomérico Premium

Sellador elastomérico de látex de primera calidad para uso general, formulado a base de polímeros modificados de tecnología de avanzada, con una resistencia similar a la silicona. Combina la excepcional durabilidad, flexibilidad y adhesión de las siliconas con la facilidad de aplicación, bajo olor, limpieza con agua y posibilidad de ser pintado de los acrílicos. Es altamente flexible para manejar el movimiento de juntas ocasionado por las variaciones en la temperatura y la humedad sin agrietarse. Brinda un sellado duradero que es 100% a prueba de agua e intemperie. Ideal para sellar fugas de aire alrededor de ventanas y puertas. Ofrece la performance de las siliconas acéticas no industriales.

### A PRUEBA DE GRIETAS

- Fuerte como la silicona: flexibilidad y performance superior a prueba de grietas
- Pintable luego de dos horas\*
- Sella juntas de hasta 5 cm
- Sellado 100% a prueba de agua e intemperie
- Excelente alternativa a la silicona neutra en ventanas de PVC
- Fácil de aplicar
- Se limpia con agua y tiene bajo olor
- Adhiere a superficies lisas y porosas
- Resistente a hongos y moho
- Uso interior y exterior



**Fuerte y Flexible como SILICONA & Pintable como ACRÍLICO**




**IDEAL PARA SELLAR:** Ventanas - Puertas - Paneles de revestimiento lateral - Rebordes y molduras - Tubos - Conductos de ventilación - Uniones de esquina - Juntas a tope - Restauración de uniones de albañilería - Grietas

**ADHIERE A:** PVC - Aluminio - Metal - Vidrio - Madera - Vinilo - Plástico - Drywall - Fibrocemento - Ladrillo - Piedra - Concreto - y más

## MEJOR PERFORMANCE QUE LA MAYORÍA DE LAS SILICONAS ACÉTICAS

### MÁS FLEXIBLE

Flexibilidad permanente y fuerte adhesión. Soporta la expansión y contracción de los materiales de construcción ocasionada por los cambios de temperatura.

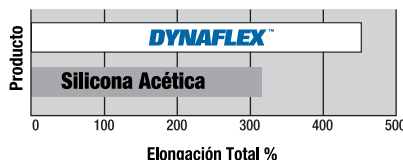

### PINTABLE

Brinda excelente adhesión para pinturas látex y base aceite.

**DYNAFLEX®**



Pintable luego de 2 horas\*

**Silicona Acética**



No puede ser pintada

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Polímero Acrílico de avanzada - Cumple con la norma ASTM C920 clase 25 - Temperatura de aplicación 4°C a 38°C - Secado al tacto en 30 minutos.

PRESENTACIÓN	CONTENIDO	COLOR	CÓDIGO	UPC	Unid. x caja
Cartucho	300 ml	Transparente	7079834075	070798340756	12
Cartucho	300 ml	Blanco	7079834074	070798340749	12
Cartucho	300 ml	Negro	7079834076	070798340763	12



\* A excepción de Dynaflex Transparente, que es pintable luego de 7-14 días.



## DAP® EXTREME STRETCH™ Sellador Premium Súper Elastomérico

Sellador súper elastomérico de acrílico uretanizado de primera calidad. Brinda el máximo de flexibilidad con una elongación total de hasta 600% y una adhesión superior en prácticamente cualquier superficie, para una variedad de aplicaciones de Interior y Exterior. Logra un sellado pintable, duradero y a prueba de grietas incluso en juntas de mayor movimiento y de hasta 7,5 cm de ancho.

- **Elongación total de 600%**
- **Máxima adhesión a diversos tipos de superficies**
- **Sellado resistente a grietas y fisuras**
- **100% a prueba de agua e intemperie**
- **Pintable en solo 2 horas**
- **Fácil limpieza con agua. Bajo olor**
- **Resistente a hongos y moho**
- **Uso Interior y Exterior**

**A PRUEBA DE GRIETAS**



**ACRÍLICO  
CON  
POLIURETANO**

**600%  
ELASTICIDAD**

**SELLA  
JUNTAS  
HASTA  
7.5  
cm**

**IDEAL PARA SELLAR:** Sellado perimetral de aberturas - Marcos de Ventanas y Puertas - Ductos - Paneles de revestimiento lateral - Rebordes y molduras - Uniones de esquina - Grietas y Juntas - Encimeras - Lavamanos - Fregaderos y más.

**ADHIERE A:** PVC - Aluminio - Metal - Vidrio - Madera - Vinilo - Plástico - Drywall - Fibrocemento - Ladrillo - Piedra - Concreto y más

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Uretano Acrílico - Cumple con la norma ASTM C920 clase 25 - Capacidad de movimiento 25% - Temperatura de aplicación 4°C a 38°C - Secado al tacto en 30 minutos

PRESENTACIÓN	CONTENIDO	COLOR	CÓDIGO	UPC	Unid. x caja
Cartucho	300 ml	Blanco	7079834077	070798340770	12



## COMPARA Y ELIJE EL SELLADOR MÁS ADECUADO PARA TU PROYECTO

SELLADORES DAP® PARA VENTANAS Y PUERTAS	DAP® SILICONA 100%	DAP® DYNAFLEX™	DAP® EXTREME STRETCH™
Tecnología	Silicona Acética 100%	Polímero Acrílico de avanzada	Uretano Acrílico
Temperatura de aplicación	-37°C a 60°C	4°C a 38°C	4°C a 38°C
Facilidad de aplicación	Moderada Cordón pegajoso y fibroso	Fácil Cordón liso y suave	Fácil Cordón liso y suave
Tiempo para pintar	No es pintable	2 horas	2 horas
Tiempo para exponer al agua	12 horas	24 horas	24 horas
Ancho de la junta (hasta)	1,3 cm (1/2")	5 cm (2")	7,5 cm (3")
Elongación	310%	470%	600%
Flexibilidad/Especificación	ASTM C920 Clase 25, ± 25%	ASTM C920 Clase 25, ± 25%	ASTM C920 Clase 25, ± 25%
Limpieza del exceso/herramientas	Alcoholes Minerales	Agua	Agua
Olor	Similar al Vinagre	Muy leve	Muy leve
Garantía de por vida	NO	SI	SI
Beneficios diferenciales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor rango de temperatura de aplicación</li> <li>• Menor tiempo para exponer al agua</li> <li>• Excelente adhesión de superficies lisas con lisas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintable y flexible al mismo tiempo</li> <li>• Fácil de aplicar, bajo olor, limpieza con agua</li> <li>• Mayor ancho de juntas</li> <li>• Excelente para ventanas y puertas de PVC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima elasticidad y elongación</li> <li>• Sella juntas hasta 6 veces más anchas</li> <li>• Excelente para juntas de movimiento extremo</li> </ul>



# SELLADORES PARA BAÑOS Y COCINAS

## PARA QUÉ SIRVEN?

Sellar y Prevenir la filtración de agua y humedad para evitar daños y la aparición de hongos y moho.

## DÓNDE SE USAN?

Bañeras, Duchas, Bachas de cocina, Encimeras/ Mesadas, Vanitorios, Grifería, Sanitarios, Cerámicos y más.

## QUIÉNES LOS UTILIZAN?



Contratistas, Albañiles, Colocadores y productores de mesadas/encimeras y muebles de cocina, Personal de mantenimiento en general.



Principiantes, Intermedios y Avanzados.



*"La aplicación de sellador en baños y cocinas es el principal proyecto de sellado realizado por usuarios DIY"*

## DAP® SILICONE MAX™ Sellador Anti-Hongos Premium para Baños y Cocinas

06

Sellador Anti-Hongos 100% Silicona de máxima calidad y performance para uso en aplicaciones sanitarias que requieren la mayor resistencia a la formación de hongos y moho. No se agrieta ni contrae y bloquea por completo el paso del agua. Estará listo para mojarse en solo 30 minutos. Una vez curado es apto para el contacto casual con alimentos\*.

- 20 años de garantía de protección contra hongos y moho
- 100% a prueba de agua y humedad
- Máxima flexibilidad y durabilidad
- No se contrae ni se agrieta
- Puede mojarse en solo 30 minutos
- Apto para contacto casual con alimentos (NSF)\*
- Uso Interior

### SILICONA DE MÁXIMA PERFORMANCE



**IDEAL PARA SELLAR:** Bañeras - Lavabos - Duchas - Mamparas de baño - Encimeras/Mesadas - Bachas de cocina - Grifería - Sanitarios (Inodoros, videts, etc) - Pegado de cerámicos sueltos

**ADHIERE A:** Cerámica - Porcelana - Plásticos - Metales - Vidrio - Vinilo - Fibra de Vidrio - Yeso - Madera no oleosa y otras superficies lisas

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Silicona Acética - Cumple con la norma ASTM C920 clase 25 - Certificado por la NSF\* - Temperatura de aplicación -37°C a 60°C - Secado al tacto en 10 a 25 minutos

PRESENTACIÓN	CONTENIDO	COLOR	CÓDIGO	UPC	Unid. x caja
Tubo	83 ml	Transparente	7079808207	070798082076	12
Tubo	83 ml	Blanco	7079808206	070798082069	12
Cartucho	290 ml	Transparente	7079808205	070798082052	12
Cartucho	290 ml	Blanco	7079808204	070798082045	12

\* Solamente SILICONE MAX™ en su presentación en cartucho está certificado por la organización internacional NSF como apto para contacto casual con alimentos.







# SELLADORES PARA PROYECTOS ESPECIALES

## PARA QUÉ SIRVEN?

Rellenar y Sellar grietas, rajaduras y juntas en superficies o condiciones especiales.

## DÓNDE SE USAN?

Pisos, Techos, Aceras, Entradas de garage, Patios, Pavimento, Escaleras, Cimientos, Juntas de expansion, Ductos y más.

## QUIÉNES LOS UTILIZAN?



PRO

Contratistas, Albañiles, Personal de mantenimiento industrial, comercial y hogareño, Techistas, Instaladores de aberturas, etc.



DIY

Intermedios y Avanzados.



## DAP® CONCRETO Sellador y Reparador de Concreto y Mampostería

Sellador y reparador de acrílico siliconizado de larga duración, especialmente formulado para reparar juntas y grietas en materiales cementicios. Contiene aditivos de silicona para mejorar su adhesión, flexibilidad y resistencia al agua. Brinda un sellado 100% a prueba de agua y de la intemperie que es resistente a la gasolina, aceite y grasa. Es de fácil aplicación, tiene bajo olor y se puede pintar.

**LARGA DURACIÓN**

- Listo para usar
- Reparación y sellado de larga duración
- Resistente al Agua, Rayos UV, Sal, Gasolina y Aceite
- Bloquea por completo el paso del agua
- Excelente flexibilidad y adhesión
- Pintable
- Bajo olor y limpieza con agua
- Uso Interior y Exterior

**IDEAL PARA SELLAR:** Patios - Escalones - Cimientos por encima de la línea de la tierra - Entradas de garage de concreto - Aceras - Pisos de garage - Pavimento

**ADHIERE A:** Concreto - Cemento - Mortero - Mampostería - Ladrillo - Piedra - Argamasa - Bloques de Hormigón - Madera - Metales

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Látex Acrílico Siliconizado - Temperatura de aplicación 4°C a 38°C - Secado al tacto en 30 minutos - Pintable luego de dos horas



PRESENTACIÓN	CONTENIDO	COLOR	CÓDIGO	UPC	Unid. x caja
Cartucho	300 ml	Gris concreto	7079834078	070798340787	12

## DAP® POLIURETANO Sellador Adhesivo

Sellador adhesivo elástico de grado profesional a base de Poliuretano de un componente, para uso en Juntas de Construcción y Grietas con Fuerte Movimiento. Soporta hasta 70% de movimiento total sin deformarse ni perder volumen. Especialmente formulado para brindar un sellado duradero y resistente, con adhesión superior a la mayoría de las superficies, incluso por debajo del nivel del agua. Cumple con la Certificación NSF/ANSI Standard 61 para agua potable.

**GRADO PROFESIONAL**

- Performance profesional
- 550% de elongación
- Adhesión y durabilidad superior por 50 años
- Sellado 100% a prueba del agua y la intemperie
- Resistente a impactos y cortes
- Apto para tránsito peatonal y vehicular
- Cura con la humedad del ambiente
- Uso por encima o por debajo de la línea del agua
- Puede utilizarse en tanques de agua potable
- Pintable
- Uso Interior y Exterior



# MÁXIMA

**ELASTICIDAD**
**DURABILIDAD**
**ADHESIÓN**
**RESISTENCIA**

**IDEAL PARA SELLAR:** Techos - Ventanas y puertas - Restauración total de uniones de albañilería - Juntas de expansión/dilatación - Aplicaciones en condiciones de inmersión - Aplicaciones horizontales y verticales - Piscinas - Juntas de control - Paneles pre-formados - Cimientos - Chimeneas

**ADHIERE A:** Concreto - Cemento - Hormigón - Asfalto - Fibrocemento - Fibra de vidrio - Aluminio - Metales - PVC - Vidrio - Ladrillo - Plástico - Piedras naturales - Madera

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Poliuretano - Temperatura de aplicación 4°C a 38°C - Secado al tacto: 3 a 6 horas - Pintable luego de 7 días - Cumple con la norma ASTM C 920, Clase 35 - Cumple con la norma 61 de NSF/ANSI - Resiste ±35% de Movimiento de la junta

PRESENTACIÓN	CONTENIDO	COLOR	CÓDIGO	UPC	Unid. x caja
Cartucho	300 ml	Blanco	7079834079	070798340794	12
Cartucho	300 ml	Gris	7079834080	070798340800	12



# ADHESIVOS PARA CONSTRUCCIÓN

## PARA QUÉ SIRVEN?

Los adhesivos de montaje permiten unir dos superficies fácilmente sin necesidad de utilizar clavos o tornillos. Tienen excelente adherencia y gracias a su poder de relleno son aptos para utilizarse incluso en superficies con irregularidades.

## DÓNDE SE USAN?

Colocación de paneles decorativos y/o aislantes, Instalación de Drywall, Instalación de zócalos y molduras, Proyectos de remodelación y construcción en general.

## QUIÉNES LOS UTILIZAN?



PRO

Contratistas, Albañiles, Personal de mantenimiento industrial, comercial y hogareño, Carpinteros, etc.



DIY

Principiantes, Intermedios y Avanzados.



# DYNAGRIP™

## AGARRE Y RESISTENCIA SUPERIOR

### ADHESIVOS DE MONTAJE

Los adhesivos de montaje DYNAGRIP™ de DAP® están desarrollados con fórmulas innovadoras que brindan un agarre superior capaz de resistir incluso los trabajos más pesados y demandantes.





## Adhesivo de montaje **DAP® DYNAGRIP™ MULTIPROPÓSITO**

Adhesivo de montaje premium muy fácil de usar que proporciona una adhesión rápida, fuerte y permanente en una gran variedad de materiales. Es fácil de aplicar, se limpia con agua y jabón y tiene bajo olor.

**USO INTERIOR**

### RECOMENDADO PARA FIJAR Y PEGAR

Elementos Decorativos, Zoclos/Zócalos, Molduras, Cornisas, Marcos, Azulejos, Cerámicos y más.

### NO RECOMENDADO PARA

Instalación de espejos, Constante exposición al agua, Pegado de dos superficies no porosas, Instalación de Decks o Aplicaciones en Exterior.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN 4°C - 38°C

TEMPERATURA DE EXPOSICIÓN -18°C - 60°C

### SE ADHIERE A

- Madera
- Mampostería
- Cerámicos
- Y más
- Poliestireno
- Concreto
- Drywall

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASTM C557 Cumple o excede



**MULTIPROPÓSITO**



**FUERTE AGARRE INICIAL**



**ADHESIÓN PERMANENTE**



**ADHESIÓN MULTI-MATERIAL**



**LIMPIEZA CON AGUA**

PRESENTACIÓN	CONTENIDO	COLOR	CÓDIGO	UPC	Unid. x caja
Cartucho	305 ml	Blanco	7079834081	070798340817	12



## Adhesivo de montaje **DAP® DYNAGRIP™ AGARRE INSTANTÁNEO PARA USO PESADO**

Adhesivo de montaje premium de alto poder de adhesión que proporciona un fuerte agarre instantáneo y una adhesión de larga duración para fijar, montar y pegar tanto objetos livianos como pesados de interior y exterior. Brinda una unión instantánea y altamente resistente, por lo que es ideal para uso pesado y montajes verticales. La posición del elemento a pegar puede corregirse por hasta 10 minutos. Es fácil de usar y de limpiar y tiene muy bajo olor, por lo que es perfecto tanto para usuarios principiantes como para los proyectos profesionales más exigentes.

**USO INTERIOR Y EXTERIOR**

### RECOMENDADO PARA FIJAR Y PEGAR

Zoclos/Zócalos, Molduras, Cornisas, Marcos, Azulejos, Cerámicos y más.

### NO RECOMENDADO PARA

Instalación de espejos, Constante exposición al agua, Pegado de dos superficies no porosas, Aplicaciones a temperaturas menores a 0°C.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN 4°C - 38°C

TEMPERATURA DE EXPOSICIÓN -18°C - 60°C

### SE ADHIERE A

- Aluminio
- Concreto
- Madera
- Vidrio
- Ladrillo
- Drywall
- Yeso
- Metales
- Cerámicos
- Mampostería
- Piedra
- Plásticos y mas!

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cumple o excede las normas ASTM C557 y ASTM D3498

### RESISTENCIA (valores máximos)\*

Agarre Inicial	260kg/m <sup>2</sup>
Resistencia Final	500+ kgf/10cm <sup>2</sup>



**AGARRE INSTANTÁNEO**

**USO PESADO**



**MÁS FUERTE PEGADO RESISTENTE**



**AGARRE INICIAL**



**MONTAJE SIN HERRAMIENTAS**



**ADHESIÓN MULTIMATERIAL**



**LIMPIEZA CON AGUA**

PRESENTACIÓN	CONTENIDO	COLOR	CÓDIGO	UPC	Unid. x caja
Tubo	147 ml	Blanco	7079834082	070798340824	12
Cartucho	296 ml	Blanco	7079834083	070798340831	12



\* Los valores de resistencia pueden variar dependiendo del tipo de sustrato



# ESPUMAS DE POLIURETANO

## PARA QUÉ SIRVEN?

Las espumas de poliuretano se expanden para sellar grietas y huecos creando una barrera efectiva que ayuda a aislar los ambientes y eliminar las filtraciones de aire, protegiéndolos de los agentes climáticos y mejorando la eficiencia energética tanto en temporadas de calor como de frío e incrementando el confort de los ambientes.

## DÓNDE SE USAN?

Entradas de tuberías, Sistemas de conductos, Tuberías de ventilación, aires acondicionados y calefacción, Cimientos, Zócalos, Alrededor de cajas y tomas de corriente eléctrica.

## QUIÉNES LAS UTILIZAN?



PRO

Contratistas, Albañiles, Instaladores de aire acondicionado, Personal de mantenimiento, Techistas, etc.



DIY

Principiantes, Intermedios y Avanzados.

# Touch 'n Foam

*"Un ambiente correctamente sellado aumenta la eficiencia del aire acondicionado y la calefacción"*



## DAP® TOUCH 'N FOAM™ MAX FILL™ Espuma de Poliuretano de Triple Expansión

Espuma de poliuretano de máxima expansión ideal para rellenar grietas y huecos de mayor tamaño. Su triple poder de expansión permite aplicar la espuma en solo 1/3 del espacio y el producto se expandirá hasta completar el resto. Impide el paso de corrientes de aire, agua y humedad incrementando el confort y la eficiencia energética en los ambientes. Su exclusivo sistema permite volver a utilizar el contenido luego de hasta 3 semanas.

- Ideal para huecos y grietas mayores a 2.5 cm
- Mayor expansión = Mayor rendimiento
- Aislamiento térmico y acústico
- Curado rápido
- Pintable
- Reutilizable
- Uso Interior y Exterior \*



**IDEAL PARA SELLAR:** Entradas de ductos, caños y cableados - Penetraciones de lado a lado - Grietas y huecos en cimientos, techos, áticos y sótanos

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Cumple con la norma ASTM E84/UL 723, clasificación de fuego Clase A - Secado al tacto en 30 minutos - Pintable luego de 4 horas

PRESENTACIÓN	CONTENIDO	COLOR	CÓDIGO	UPC	Unid. x caja
Spray	340 g	Almendra	7565000041	075650000410	24
Spray	566 g	Almendra	7565000042	075650000427	12

\* En aplicaciones de exterior la espuma, una vez curada, deberá ser pintada.



## DAP® TOUGH 'N FOAM™ FIRE BREAK™ Espuma de Poliuretano Corta-Fuego

Sellador de espuma de usos múltiples de un solo componente, resistente a las llamas. Retardador de llamas Clase A que supera las normas de testeo estándar de resistencia al fuego. Es autoextinguible y funciona eliminando el flujo de oxígeno en penetraciones de servicio donde el fuego se propaga más rápidamente.

- Resistente a las llamas
- Color anaranjado fácilmente identificable
- Fórmula autoextinguible
- Propagación de llama: 5. Generación de humo: 0 (según la clasificación UL)
- Curado rápido
- Reutilizable
- Uso Interior y Exterior \*



**IDEAL PARA SELLAR:** Aplicaciones en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, plomería y electricidad - Aplicaciones en las que se requiera el uso de espumas aptas y aprobadas como resistentes al fuego

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Fórmula cortafuego aprobada (ICC-ES ESR-1926) - Cumple con la norma ASTM E84/UL 723, clasificación de fuego Clase A - Clasificación V-0 para prueba de inflamabilidad UL-94 - Excelente rendimiento según las pruebas UL-175 y la norma E-814 de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM) - Secado al tacto en 30 minutos - Curado total en 4 horas

PRESENTACIÓN	CONTENIDO	COLOR	CÓDIGO	UPC	Unid. x caja
Spray	340 g	Anaranjado	7565010012	075650100127	12

\* En aplicaciones de exterior la espuma, una vez curada, deberá ser pintada.

## DAP® TOUGH 'N FOAM™ MOUSE SHIELD™ Espuma de Poliuretano Anti-Plagas

Sellador de espuma de un solo componente específicamente formulado para bloquear el paso de roedores, pájaros, murciélagos, ardillas y otras plagas tales como hormigas, cucarachas y arañas. Mouse Shield™ sirve para sellar y rellenar separaciones, huecos y grietas o cualquier área en la que las plagas, insectos o corrientes de aire puedan ingresar en los ambientes.

- Contiene un pesticida que protege la espuma del ataque de plagas y alimañas
- Fórmula segura para uso familiar y comercial
- No deja olor residual
- Curado rápido
- Pintable
- Uso Interior únicamente



**IDEAL PARA SELLAR:** Grietas y huecos en garages, cimientos, entrepisos, áticos, sótanos y cobertizos - Perforaciones de tubos en baños y cocinas - Instalaciones de electricidad en gabinetes y a través del piso

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Cumple con la norma ASTM E84/UL 723, clasificación de fuego Clase A - Secado al tacto en 30 minutos - Se puede cortar o lijar luego de 2 horas - Pintable luego de 4 horas

PRESENTACIÓN	CONTENIDO	COLOR	CÓDIGO	UPC	Unid. x caja
Spray	340 g	Amarillo	7565012506	075650125120	12



# Touch 'n Foam

ESPUMAS DE POLIURETANO

**ONE TOUCH  
PRO RESULT**  
ALTA PERFORMANCE  
ADHESIÓN MULTI-MATERIAL FLEXIBLE  
IMPERMEABLE REUTILIZABLE  
FÁCIL DE USAR DURABLE



La línea más completa de espumas de poliuretano listas para usar que brindan resultados profesionales con la facilidad de la aplicación en spray. Una manera rápida y fácil de sellar sin necesidad de otras herramientas.

- Bloquean filtraciones de aire
- Ahorran energía reduciendo costos
- Barrera contra la humedad
- Previenen el ingreso de insectos y plagas
- Reducen la filtración de ruido

**¡REUTILIZABLE!**

Puede retomar el trabajo después. Guarde el contenido no utilizado por hasta tres semanas.





La marca más vendida en USA ahora en Latinoamérica

 [www.dap-latam.com](http://www.dap-latam.com)  [atencionalcliente@dap.com](mailto:atencionalcliente@dap.com)

